

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Telefonní Voice-over-IP adaptér

se směrovačem

Voip
Voice

Uživatelská příručka

Model: **SPA3102**



Autorská práva a ochrané známky

Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti Cisco Systems, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích. © 2006 Cisco Systems, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Ostatní značky a názvy výrobků jsou obchodními nebo ochrannými známkami jejich příslušných držitelů.

Než začnete

Přečtěte si tento návod a ujistěte se, že jste pochopili všechny pokyny pro správnou instalaci telefonního adaptéru SPA3102. Před zahájením instalace si připravte všechny potřebné informace o nastavení.



Tento vykřičník označuje poznámku u které je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození vašeho telefonního adaptéru.



Tento otazník označuje poznámku, která možná bude potřebná k nastavení telefonního adaptéru.



Tato značka označuje poznámku nastavení, které je důležité pro správnou funkčnost telefonního adaptéru.

1. Úvod a obsah balení

Vítejte

Děkujeme za zakoupení Linksys telefonního adaptéru pro Voice-over-IP. Tento telefonní adaptér vám umožní telefonovat nebo faxovat pomocí vašeho širokopásmového připojení k internetu.

Jak pracuje tento telefonní adaptér? K telefonnímu adaptéru připojte vaše telefony nebo faxové přístroje, zároveň připojte adaptér k vašemu routeru nebo internetové bráně. Poté budou telefonní hovory spojeny prostřednictvím širokopásmového xDSL/kabelového připojení k internetu. Každý telefonní adaptér obsahuje dvojici telefonních konektorů pro připojení dvojice nezávislých telefonních služeb a telefonních čísel.

Ale co všechno tímto míníme? Sítě jsou užitečné nástroje pro sdílení internetového přístupu a počítačů. S tímto telefonním adaptérem můžete provozovat telefonní a faxové hovory pomocí vysokorychlostního internetového spojení. Budete schopni volat a faxovat prostřednictvím Vašeho Voice-over-IP poskytovatele a zároveň surfovat na internetu. Sítě tedy nejen používáme v domovech a kancelářích, ale i pro zábavu.

Pro připojení telefonního adaptéru použijte “Rychlý návod pro instalaci” nebo tuto “Uživatelskou příručku”. Dále použijte přihlašovací údaje Vašeho poskytovatele Voice-over-IP. Tyto instrukce by měli být vše co potřebujete pro funkčnost telefonního adaptéru.

Obsah balení

- Telefonní Voice-over-IP adaptér se směrovačem - SPA3102
- Napájecí adaptér
- CD-ROM s uživatelskou příručkou
- Ethernetový kabel
- Telefonní kabel



Použití napájecího adaptéru s jiným jmenovitým napětím, než jaké má napájecí adaptér dodávaný s SPA3102, poškodí zařízení a způsobí ztrátu záruky na toto zařízení !

2. Popis adaptéru SPA3102

Konektory na zadním panelu

Všechny konektory telefonního adaptéru jsou umístěny na zadním panelu.




- LINE** Linka (vstup) pro připojení do analogové telefonní sítě či pobočkové ústředny.
- PHONE** Telefonní linka, konektor **LINE** použijte pro připojení telefonního nebo faxového přístroje.
- ETHERNET** Konektor **ETHERNET** použijte pro připojení telefonního adaptéru k Vaší síti pomocí ethernet kabelu Cat 5 (nebo vyšší).
- INTERNET** Konektor **INTERNET** použijte pro připojení telefonního adaptéru k širokopásmovému nebo kabelovému modemu pomocí ethernet kabelu Cat 5 (nebo vyšší).
- POWER** Konektor **POWER** slouží pro připojení adaptéru napájení.



Tyto konektory nejsou pod napětím.

Indikátory na předním panelu

Indikátory LED jsou umístěny na předním panelu telefonního adaptéru.

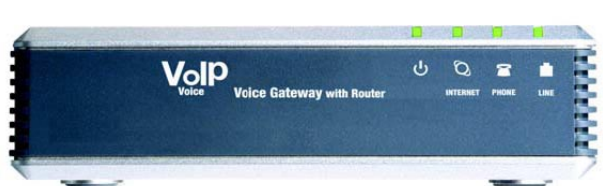

Přední panel

- Power LED** Zelená/červená. Pokud indikátor **Power** svítí zeleně telefonní adaptér je připraven k použití. V případě blikání červeného indikátoru se telefonní adaptér spouští, pokud indikátor svítí červeně telefonní adaptér vykazuje chybu. Pro další informace nahlédněte do “Dodatku A : Odstraňování problémů”.
- INTERNET LED** Zelená. Indikátor **INTERNET** svítí v případě úspěšné registrace služeb internet u Vašeho poskytovatele. Pokud se stahují data z internetu indikátor bliká.
- PHONE LED** Zelená. Indikátor **PHONE** svítí v případě úspěšné registrace služeb Voice-over-IP u Vašeho poskytovatele. Spojení na lince je registrované a pokud je účet u poskytovatele služeb aktivní, můžete uskutečnit hovor. V případě používání linky nebo příchozího hovoru indikátor bliká.
- LINE LED** Zelená. Indikátor **LINE** svítí pokud je telefonní adaptér připojen do analogové telefonní sítě či pobočkové ústředny.